

# CD Series

Conti-Dryer, CD  
Warmluft-Trockner



# Conti-Dryer, CD

## Einführung

Der Conti-Dryer CD ist ein Warmluft-Trockner für die Trocknung von freifließenden Kunststoffmaterialien in Granulatform.

Die zentrale Trocknungsanlage CD kann einen oder mehreren isolierten Trockenbehälter Typ DH nach Bedarf mit Warmluft versorgen. Die CD-Trockner ist für die Trocknung von nicht hygroskopischen Rohmaterialien einschließlich Regenerat im Temperaturgebiet zwischen 60 und 180 Grad C mit einer Abweichung von +5 bis -5 Grad C konstruiert.


Das zentrale Warmluftaggregat CD arbeitet in geschlossenem Kreislauf.

## Spezifikationen:

Power Pack CD2000-6500 in Standard-Ausführung

- Standard Startkontrolle
- 3-Phasen Gebläse
- Doppel-Filter-System zum Schutze des Gebläses
- Luftaustauschsystem im Deckel des Luftfiltergehäuses



Spezifikationen:	2000	3000	4500	6500
Luftkapazität [m3/h]	2000	3000	4500	6500
Spannung	3 x 400 V - 50Hz			
Installierte Leistung [kW]	7,5	11	18,5	18,5
Vorsicherung [Amp]	35	50	80	80
Nettogewicht [kg]	400	425	450	500

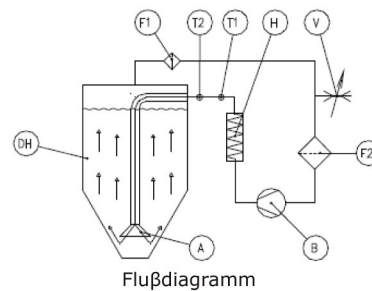

## Abmessungen:

Die Maße der Power Pack CD2000-6500

CD:	2000	3000	4500	6500
I, Höhe [mm]	1150	1150	1700	1700
J, Breite [mm]	1500	1500	1650	1650
K, Tiefe [mm]	1000	1000	1250	1250

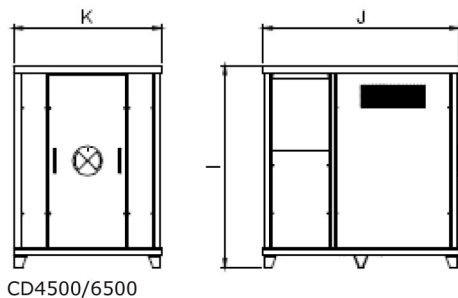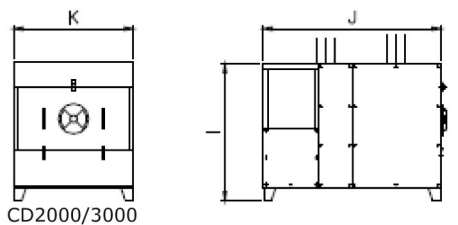

Labotek A/S  
Strøbjergvej 29, DK-3600 Frederikssund  
Tel: +45 4821 8411 Fax: +45 4821 8000  
E-mail: info@labotek.dk  
www.labotek.com

**ABraWi**  
IHR AUTOMATIONSPARTNER

Hedwigstraße 5  
Tel. 02267/829254  
E-Mail: info@abrawi.de

51688 Wipperfurth  
Fax: 02267/829269  
www.ABraWi.de