Ihr Ansprechpartner:

ABraWi
IHR AUTOMATIONSPARTNER

Hedwigstraße 5
Tel. 02267/829254
E-Mail: info@abrawi.de

51688 Wipperfürth
Fax: 02267/829269
www.ABraWi.de

N-CPR Gurtförderer

TECHNISCHES DATENBLATT

ANTRIEBSGRUPPE

- Position: Aufstecktyp auf linker Seite
- Getriebemotorleistung: 0,12 kW
- Fördergurtgeschwindigkeit:
  3 m/min unveränderlich
- Steuerung: Ein/Aus Motorstarter Siemens
- Anschlussspannung:
  400 Volt/50 Hz
- Verbindungsstecker:
  4P (3 Phasen+Erde)

FÖRDERGURT

- Glatte grüne PU-Oberfläche
  (Bez. Pantone 320)
- Stollen h=30 mm, Teilung =400 mm
- Fördergurtverbindung vulkanisiert
- Einsatztemperaturbereich:
  von -10°C bis +90°C

ABSCHNITT

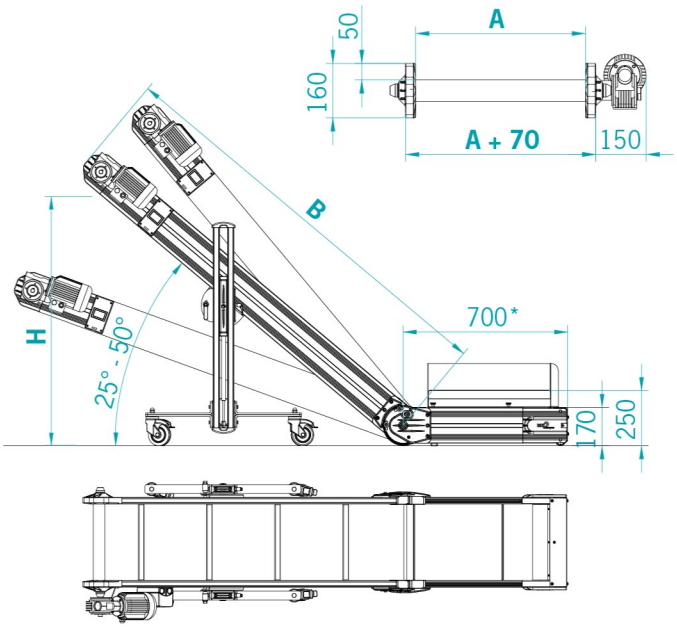

A (mm)	☐ 140 ☐ 240 ☐ 340 ☐ 440 ☐ 540
B (mm)	
H (mm) bei 40°	
Belastung (Kg)	
Fördergut	
Das Vorhandensein von Schmierstoffen, Kältemitteln oder anderem ist anzugeben.	

* variable Abmessungen auf Anfrage

OPTIONAL

ANTRIEBSGRUPPE

☐ Auf der Gegenseite montiert: RECHTE Seite

SCHALTTAFEL MB 400 Volt/3/50 Hz

☐ Mod. NEW TOP CONTROL
komplett mit Programmen und mit dreiphasigem Frequenzumsetzer

STANDARDFUNKTIONEN

☐ Geschwindigkeit einstellbar von ____ bis____ m/min
☐ Pause/Arbeit für Schrittbetrieb
☐ Roboter/Pulse für zeitgesteuerten Betrieb mit Außensteuerung

BELADETRICHTER

☐ Beladetrichter
L= _____ mm, H= _____ mm, P=_____mm

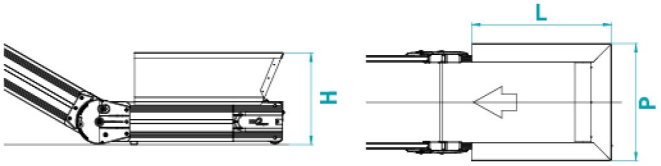

ENTLADERUTSCHE

☐ Standard-Entladerutsche



ANMERKUNGEN