BM Serie 20

Your recycling needs. Our grinding solutions.

Mühlen zum Einsatz an kleinen Blasformanlagen. Die neue BM 20 SERIE kann Inline oder Offline eingesetzt werden. Die kompakte Bauweise und diverse Trichteroptionen erfüllen alle Kundenvorgaben.

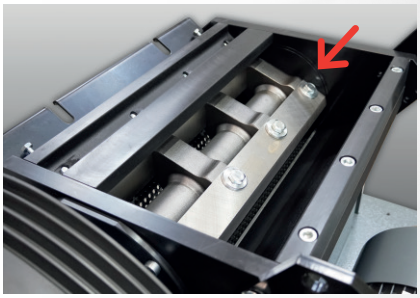

Rotor mit mitlaufenden Seitenscheiben. Messer mit Scherenschnittkonfiguration.

Mahlkammer für kleinere Hohlkörper. Die Siebfläche entspricht ca. 50% des Schneidkreises.

Zugang zur Mahlkammer ohne Werkzeug möglich.
Maschine auf Rollen.

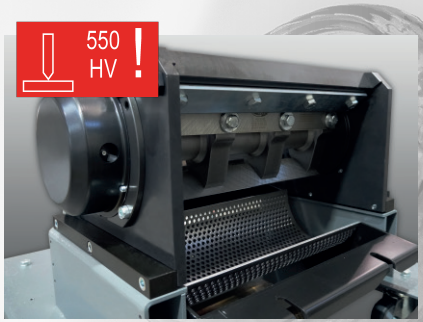

Mahlkammer in verschleissfester Ausführung 550 HV.
Rollenlager direkt an der Mahlkammer.

Integriertes Elektrobedienfeld. Sicherheitseinrichtungen und -schaltungen gemäß EU Richtlinien.

BM Serie 20

BM 4220 - MERKMALE

Einfüllöffnung (mm): 420 x 200
Anzahl Rotor-/Statormesser: 3 / 2
Rotordrehzahl (1/min): 315
Rotordurchmesser (mm): 180
Motor (kW): 3
Gewicht (kg): 380
Standardsieb (mm): 7
Nenndurchsatz (kg/h): 50 ÷ 80

OPTIONEN

A) Messer und Sieb in verschleissfester Ausführung
B) Schallisolierte Einwurfklappe
C) Nicht gedämmte Version
D) Füllstandsmelder
E) Auslass für Fördergerät
F) Auslass für Förderschnecke
G) EC extractor mit Behälter
H) Auslass mit montierter Absauganlage
I) Auslass mit separater Absauganlage

ABMESSUNGEN

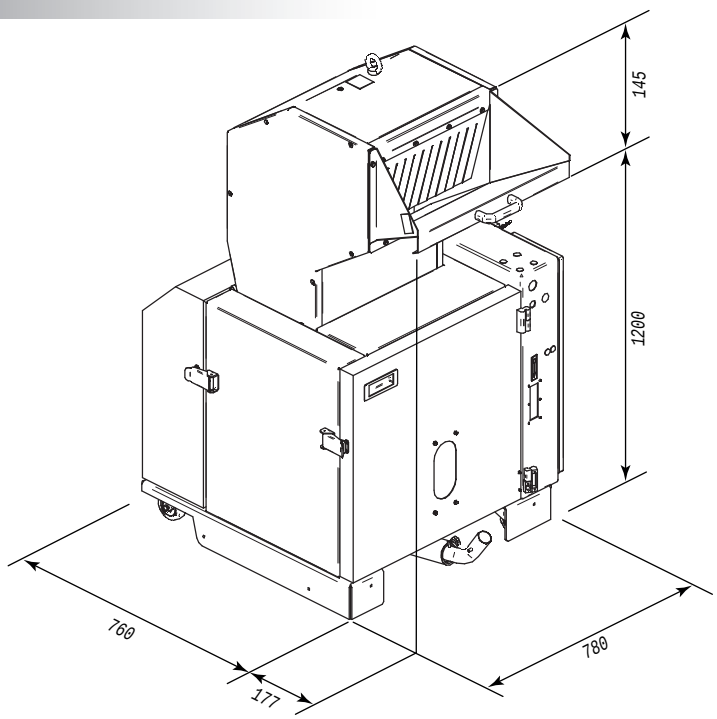

ZUBEHÖR

Absauganlage

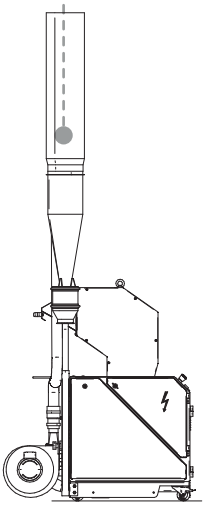

Entstaubungssytem

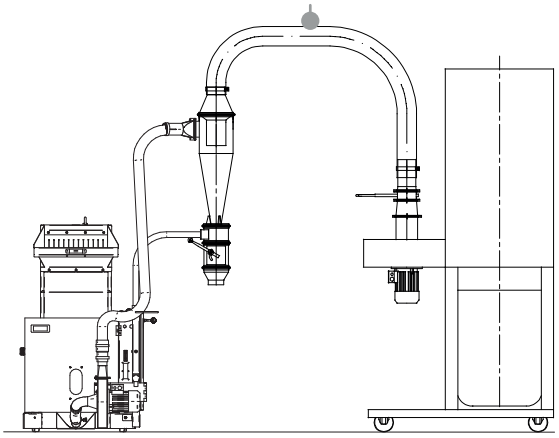

Förderschnecke



TRIA
Your recycling needs. Our grinding solutions.

TRIA Italy
www.triaplastics.com

TRIA America
TRIA Brazil

TRIA China
TRIA Germany

© TRIA 2022 - BM Serie 20